


AQUALISA

SAFE TOUCH REGENDOUCHESET OPBOUW ROND

AQ150BAR2.
INT

HP
CHROOM

TECHNISCHE TEKENING

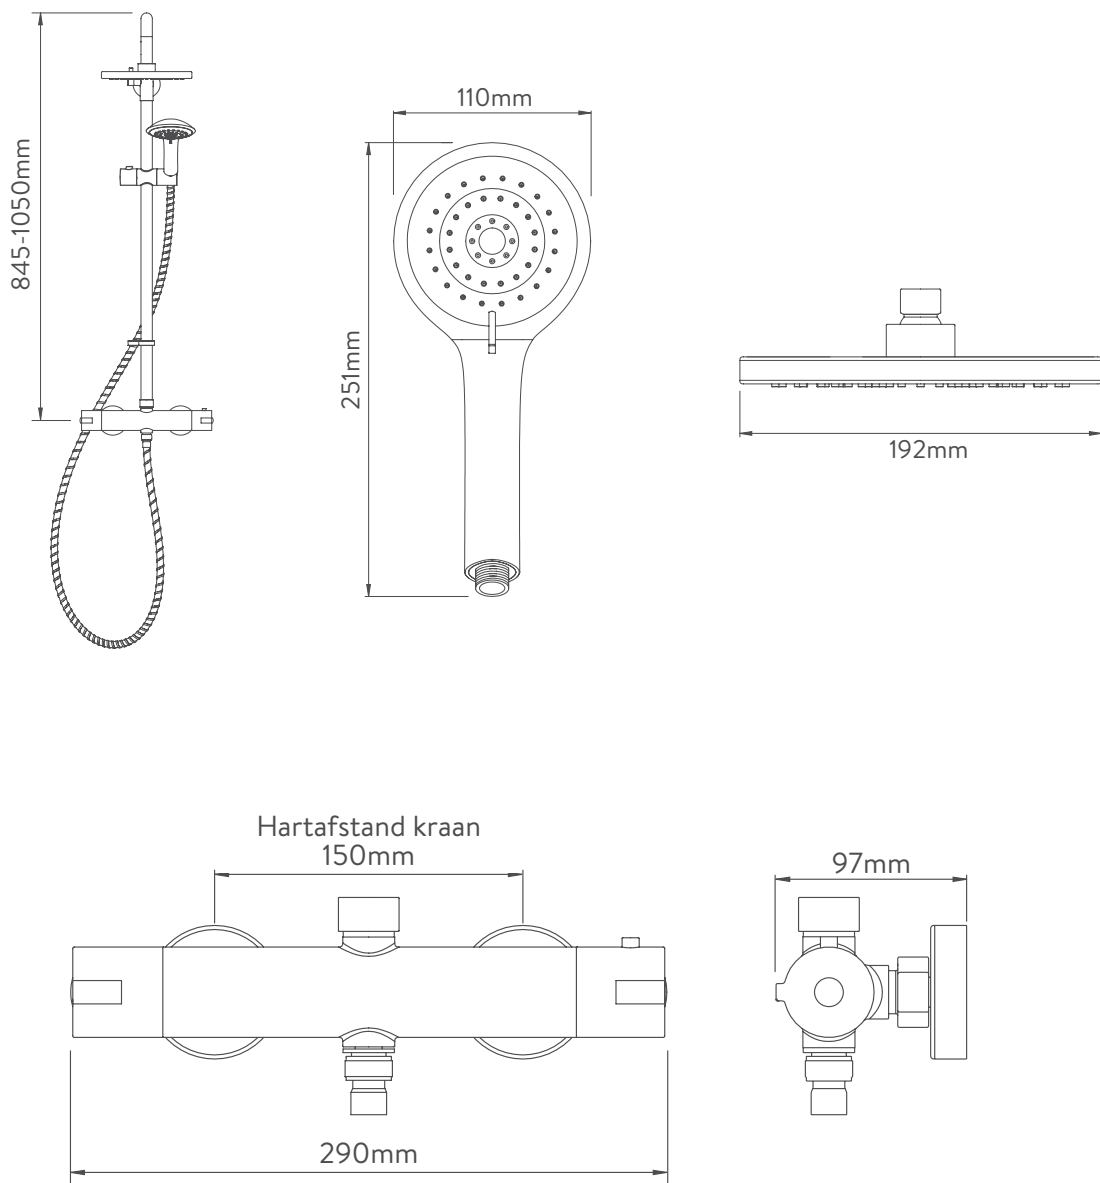

AQUALISA

SAFE TOUCH REGENDOUCHESET OPBOUW ROND

AQ150BAR2.
INT

HP
CHROOM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Minimale drukvereisten	1 bar
Maximale drukvereisten	5 bar
Stroomsnelheden @ 3 bar	Handdouche: 9,61 l/min Hoofddouche 10,29 l/min
Aansluitingen inlaatfittingen	3/4" met schroefdraad
Toevoerposities achterinlaat	150 mm hartafstand
Uitlaat aansluitingen	1/2" schroefdraad
Inlaatcentra kraan	150 mm hartafstand
Toevoertemperatuur	Max. 65°C
Watersysteem	Hoge druk
Kenmerken	Afzonderlijke temperatuurregeling met override-knop voor extra veiligheid
	Koperen "Safe Touch"-behuizing
	Debietregeling met geïntegreerde omsteller om te schakelen tussen douchekoppen
	Inclusief eenvoudig te monteren muurbeugels
	Zachte sproeimondjes voor eenvoudige reiniging
	3 + 1 sproeipatronen, eenvoudige klikbediening
	Verstelbare telescopische douchekolom 845 mm - 1050 mm
	192 mm hoofddouche, 110 mm handdouche
150cm verchroomde roestvrijstalen doucheslang (11 mm boring)	
Kleur	Chroom
Garantieperiode	5 jaar