


# AQUALISA

## BEZPIECZNA W DOTYKU, OKRĄGŁA KOLUMNA PRYSZNICOWA

AQ150BAR2.  
MB.INT

HP  
MATOWA CZERŃ

RYSUNKI WYMIAROWE

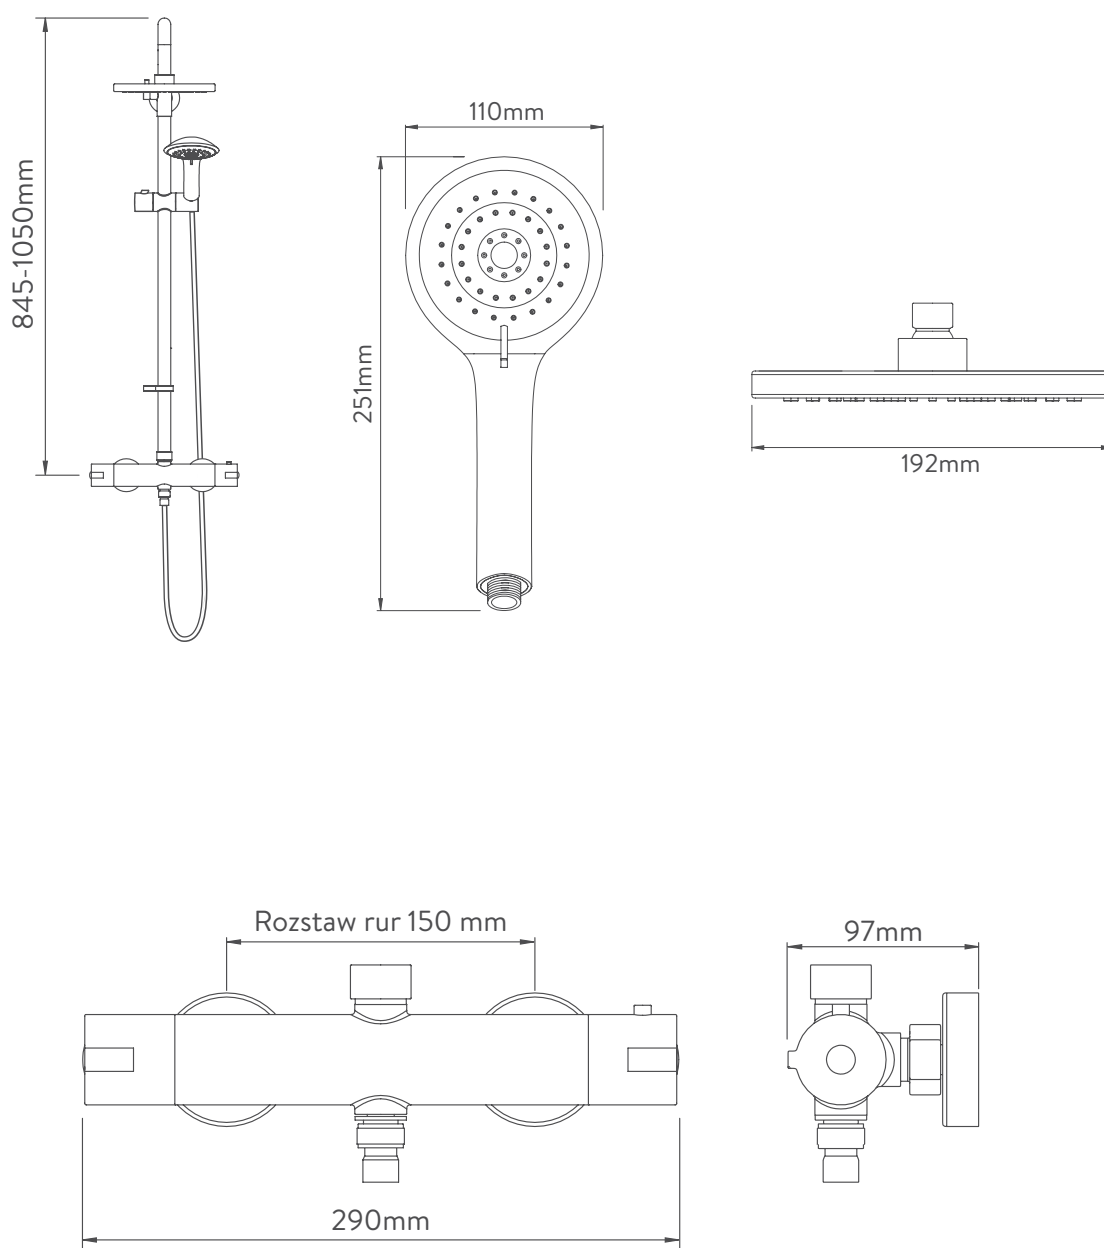

# AQUALISA

## BEZPIECZNA W DOTYKU, OKRĄGŁA KOLUMNA PRYSZNICOWA

AQ150BAR2.  
MB.INT

HP  
MATOWA CZERŃ

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|  |   |
|--|---|
| Wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia  | 1 bar   |
| Wymagania dotyczące maksymalnego ciśnienia | 5 barów   |
| Natężenie przepływu przy 3 barach          | Głowica regulowana: 10,5 l/min<br>Głowica stała: 9,2 l/min                                      |
| Przyłącza armatury wlotowej                | 3/4" gwintowane   |
| Pozycje zasilania dopływu z tyłu           | Rozstaw rur 150 mm  |
| Przyłącza wylotowe                         | Gwint 1/2"  |
| Rozstaw wlotów zaworów                     | Rozstaw rur 150 mm  |
| Temperatura dopływu                        | Maks. 65°C  |
| Instalacja wodna                           | Wysokociśnieniowa   |
| Funkcje                                    | Oddzielna regulacja temperatury z przyciskiem obejścia dla dodatkowego bezpieczeństwa           |
|  | Bezpieczny w dotyku mosiężny korpus   |
|  | Regulacja przepływu z wbudowanym rozdzielaczem do przełączania pomiędzy głowicami prysznicowymi |
|  | W komplecie uchwyty ściennie do łatwego montażu   |
|  | Gładkie dysze ułatwiające czyszczenie   |
|  | 3 + 1 typy strumienia, łatwe sterowanie strumieniem za pomocą kliknięcia                        |
|  | Teleskopowa kolumna prysznicowa o długości regulowanej w zakresie 845 mm - 1050 mm              |
|  | Głowica zraszająca stała 192 mm, głowica regulowana 110 mm                                      |
| 1,5 m wąż gładki w kolorze matowej czerni  |   |
| Kolor                                      | Matowa czerń  |
| Okres gwarancji                            | 5 lat   |