

AQUALISA


MIDAS™ 220

BADKRAAN

MD220BSM.
INT

MET HANDDOUCHE EN GLIJSTANG - HP/COMBI

TECHNISCHE TEKENING

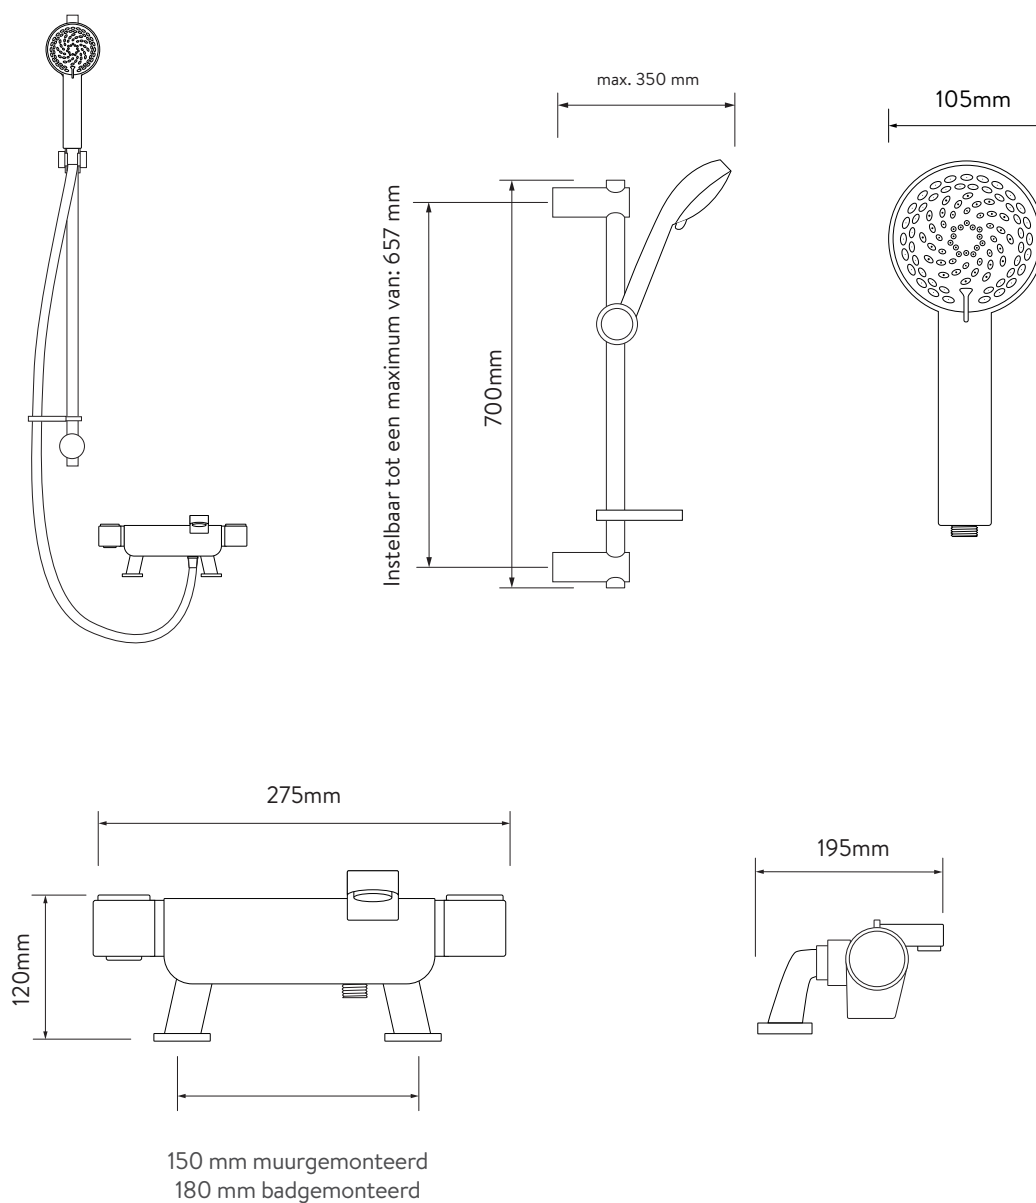

* Indien aan de muur gemonteerd, kunnen de middelpunten van de buis worden aangepast tussen 130 mm en 170 mm met behulp van de meegeleverde ellebogen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het product of de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Raadpleeg de installatiehandleidingen voor technische informatie.

Uitgave 01 maart 2023

AQUALISA

MIDAS™ 220

BADKRAAN

MD220BSM.
INT

MET HANDDOUCHE EN GLIJSTANG - HP/COMBI

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Minimale drukvereisten	1 bar
Maximale drukvereisten	10 bar
Aansluitingen inlaatfittingen	3/4" BSP
Posities inlaattoevoer	Warm/links, koud/rechts (van voren gezien)
Wateraansluitingen	1/2" BSP
Inlaatcentra kraan	150 mm muurgemonteerd of 180 mm in bad gemonteerd. Buismidden kan worden aangepast tussen 130 mm en 170 mm met excentrische ellebogen (niet bij het product geleverd)
Toevoertemperatuur	5 - 20°C aanvoer koud water
	55 - 65°C aanvoer heet water
Materialen	Messing
	Metaal en kunststof
Kenmerken	Thermosafe
	Safe touch
	Manuele omsteller
	Regelbare glijstang
	Waterstroomregeling
	105 mm, 4 jets waarvan één eco is met 25% minder waterverbruik
Kleur	Chroom
Certificaten	WRAS-certificaat in behandeling
Garantieperiode	Kraan - 5 jaar
	Douchekop en set - 2 jaar