

AQUALISA


MIDAS™ 220

REGENDOUCHESET OPBOUW

MD220SC.INT

MET HANDDOUCHE EN HOOFDDOUCHE
- HP/COMBI

TECHNISCHE TEKENING

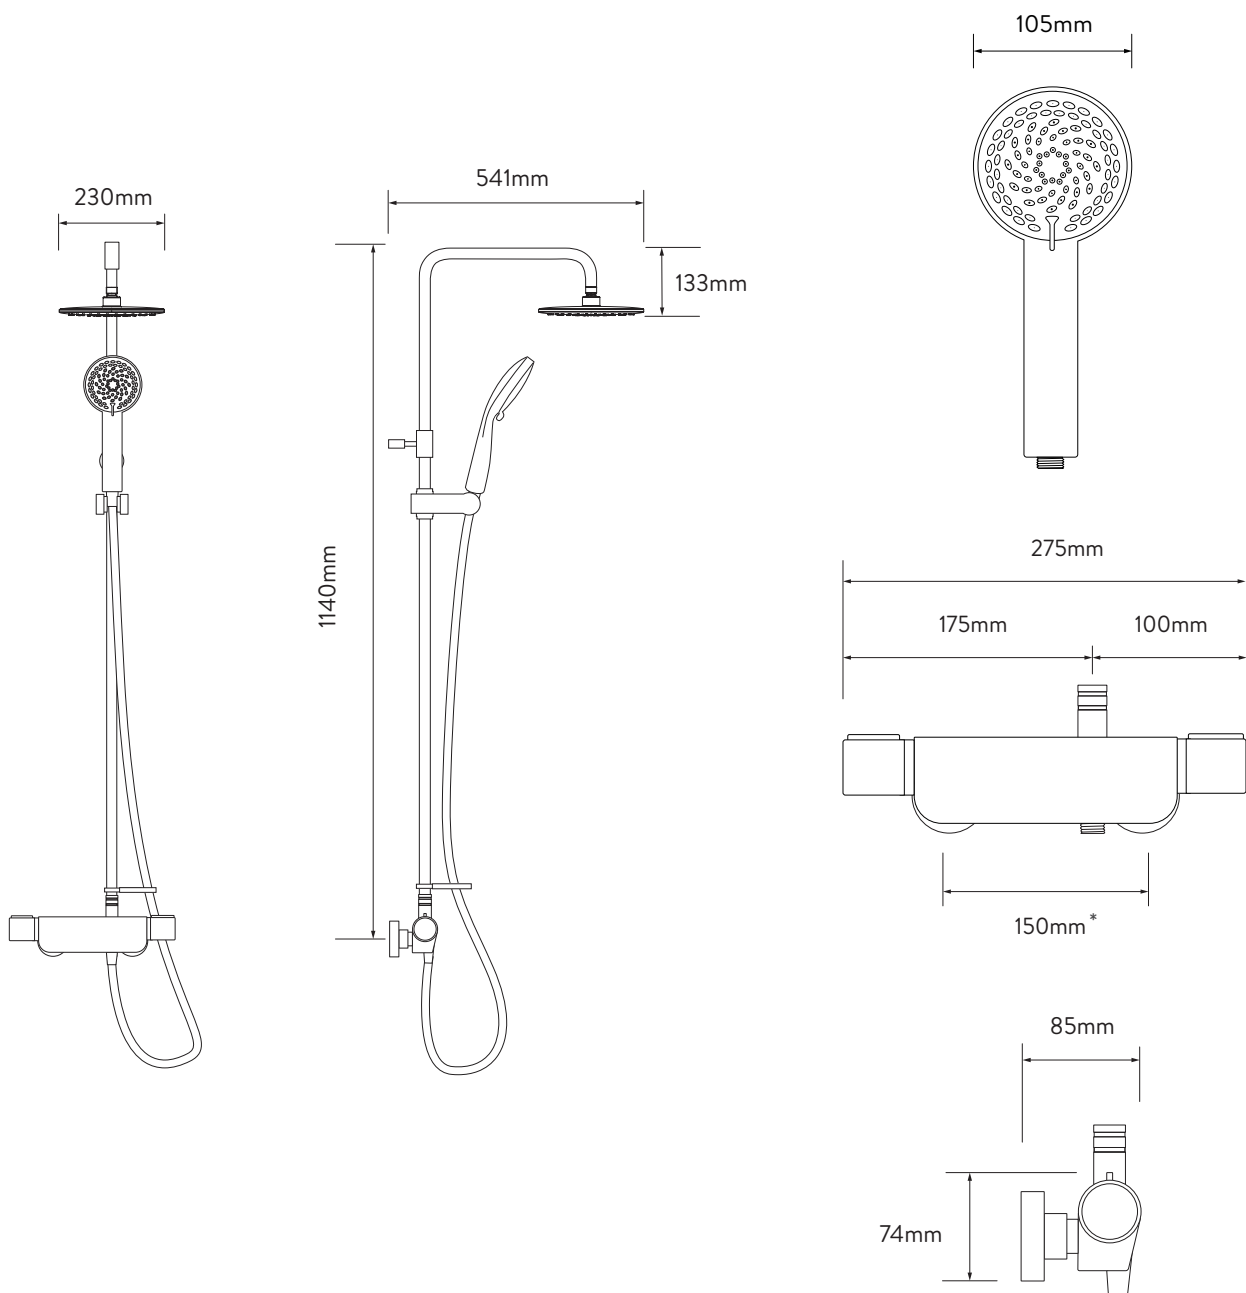

* Hartafstand kan worden aangepast tussen 130 mm en 170 mm met behulp van de meegeleverde ellebogen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het product of de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Raadpleeg de installatiehandleidingen voor technische informatie.

Uitgave 01 maart 2023

AQUALISA

MIDAS™ 220

REGENDOUCHESET OPBOUW



MD220SC.INT

MET HANDDOUCHE EN HOOFDDOUCHE
- HP/COMBI

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Minimale drukvereisten	1 bar
Maximale drukvereisten	10 bar
Aansluitingen inlaatfittingen	3/4" BSP
Posities inlaattoevoer	Warm/links, koud/rechts (van voren gezien)
Wateraansluitingen	1/2" BSP
Hartlijn kraanaansluiting	150 mm (de middelpunten van de buis kunnen worden aangepast tussen 130 mm en 170 mm met behulp van de meegeleverde ellebogen)
Toevoertemperatuur	5 - 20°C aanvoer koud water
	55 - 65°C aanvoer heet water
Materialen	Messing
	Metaal en kunststof
Kenmerken	Thermosafe
	Manuele omsteller
	Regelbare glijstang
	Safe touch
	105 mm, 4 jets waarvan één eco is met 25% minder verbruik
Kleur	Chroom
Certificaat	WRAS-certificaat in behandeling
Garantieperiode	Kraan - 5 jaar
	Douchekop en set - 2 jaar