


# AQUALISA

## MIDAS™ 220 COLONNE DE DOUCHE

HP/COMBI - NOIR MAT

MD220SC.  
MB.INT

### DESSINS DIMENSIONNELS

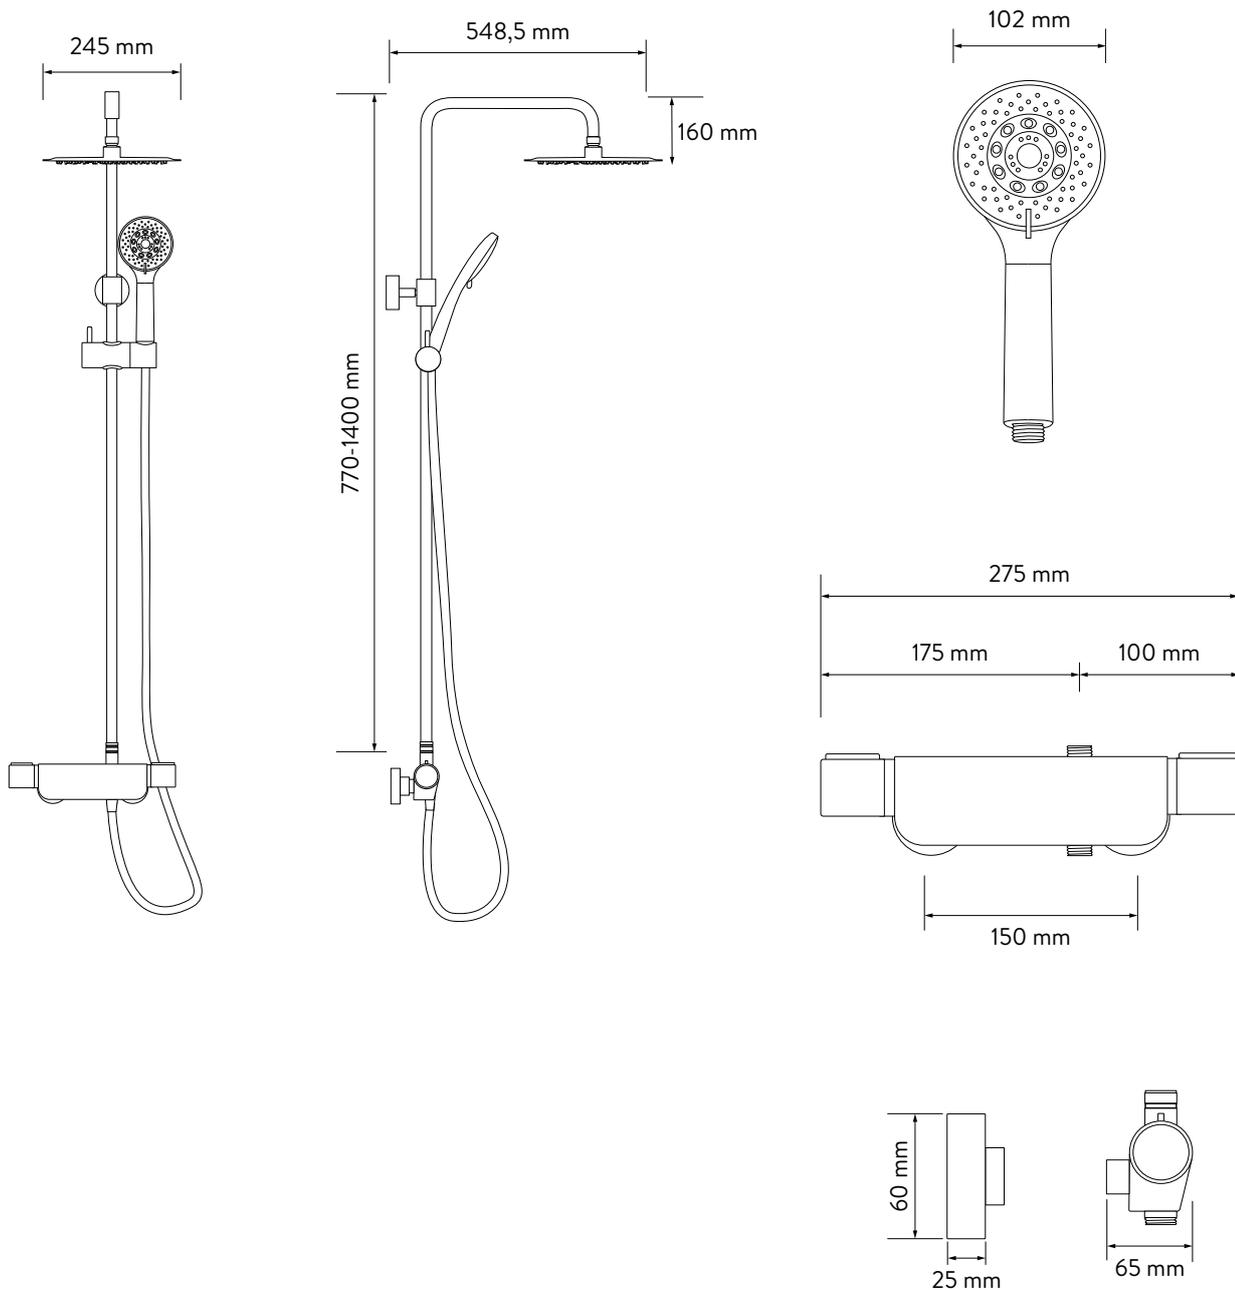

\* Pour les installations ultérieures, les centres des tuyaux peuvent être ajustés entre 130 mm et 170 mm à l'aide de coudes excentriques (non fournis). Numéro de la pièce : 911139.

L'entreprise se réserve le droit d'altérer, de changer, ou de modifier le produit ou ses spécifications sans avertissement préalable. Veuillez vous référer aux guides d'installation pour obtenir les informations techniques concernant le produit.

Version du 01 mars 2023

# AQUALISA

## MIDAS™ 220

### COLONNE DE DOUCHE

MD220SC.  
MB.INT

HP/COMBI - NOIR MAT

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Pression minimale requise          | 0,1 bar   |
| Pression maximale requise          | 10 bar  |
| Raccords de l'arrivée d'eau        | 3/4" BSP  |
| Positions de l'alimentation en eau | Gauche/chaud, droite/froid (en se positionnant face à l'alimentation)               |
| Raccords de sortie d'eau           | 1/2" BSP  |
| Tuyau d'alimentation               | 15 mm - lors de l'utilisation du kit d'installation fourni                          |
| Centres entrée de la valve         | 150 mm  |
| Température d'approvisionnement    | Eau froide 5 - 20°C   |
|                                    | Eau chaude 55 - 65°C  |
| Matériaux                          | Métal et plastique  |
| Système d'approvisionnement en eau |   |
|                                    | haute pression  |
| Caractéristiques                   | Température sécurisée   |
|                                    | Contrôle de la température séparé avec bouton d'arrêt pour davantage de sécurité    |
|                                    | Inclut des fixations murales faciles à installer                                    |
|                                    | Tête de douche 245 mm   |
|                                    | Colonne de douche télescopique ajustable 770 mm - 1400 mm                           |
|                                    | Hauteur ajustable   |
|                                    | Contrôle du débit avec inverseur intégré pour changer de pomme de douche            |
|                                    | Anti-brûlure  |
|                                    | Pommeau de douche 102 mm avec 5 jets et des buses douces pour un nettoyage facilité |
| Flexible de douche acier de 150 cm |   |
| Couleur                            | Noir mat  |
| Approbation                        | En attente d'approbation par le WRAS  |
| Période de garantie                | Valve - 5 ans   |
|                                    | Pomme de douche et kit - 2 ans  |

L'entreprise se réserve le droit d'altérer, de changer, ou de modifier le produit ou ses spécifications sans avertissement préalable. Veuillez vous référer aux guides d'installation pour obtenir les informations techniques concernant le produit.

Version du 01 mars 2023