

AQUALISA


MIDAS™ 220

WANNEN-BRAUSE-MISCHBATTERIE

MD220BSM.
INT

MIT VERSTELLBARER HANDBRAUSE - HP/KOMBI

MASSZEICHNUNG

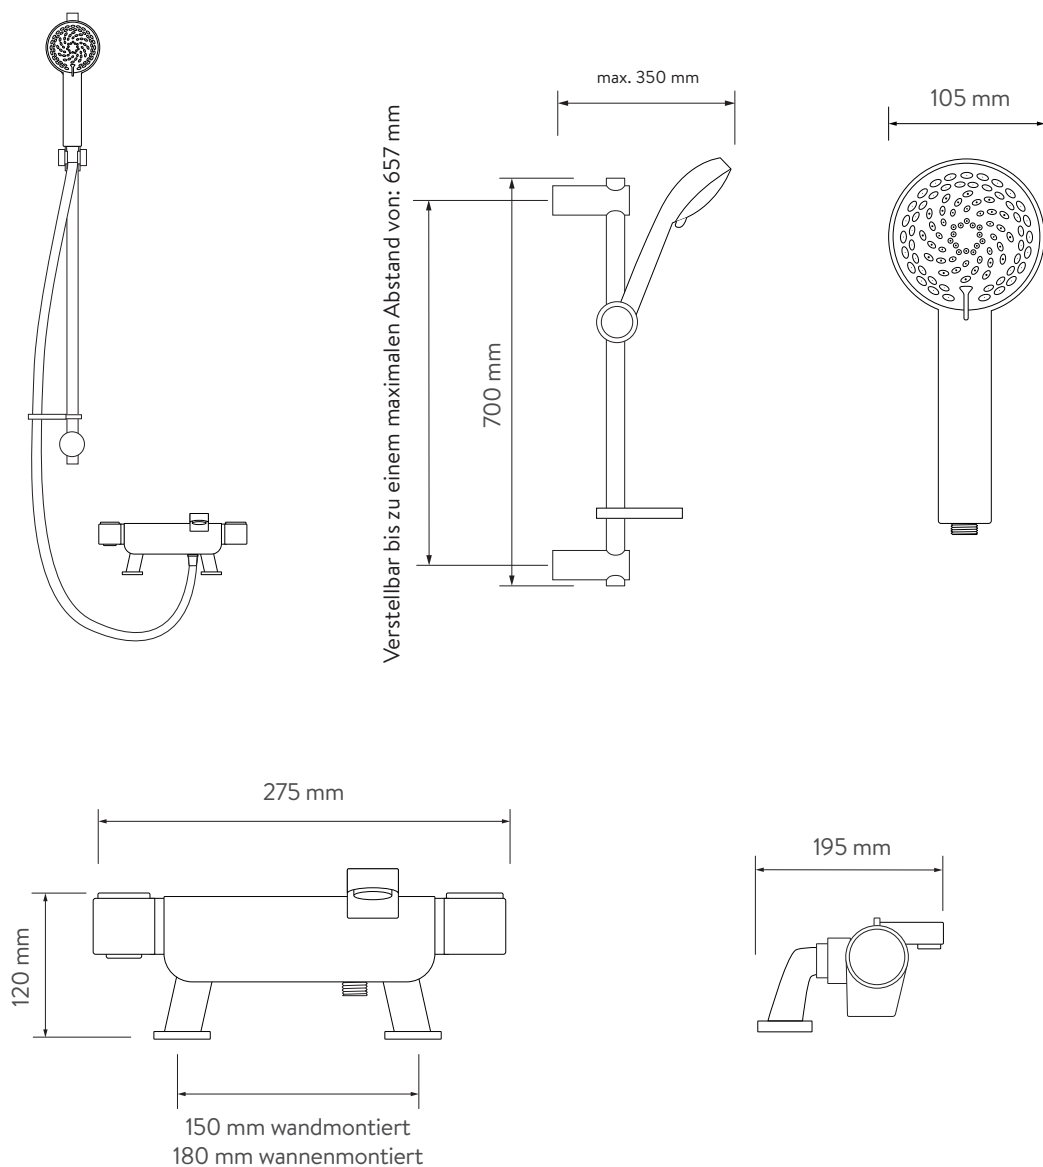

*Bei Wandmontage können die Rohrmitten mit den mitgelieferten Anschlüssen zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt oder die Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. Technische Informationen entnehmen Sie bitte den Installationsanleitungen.

Stand 01. März 2023

AQUALISA

MIDAS™ 220

WANNEN-BRAUSE-MISCHBATTERIE

MD220BSM.
INT

MIT VERSTELLBARER HANDBRAUSE – HP/COMBI

TECHNISCHE DATEN

Minimal erforderlicher Wasserdruck	1 Bar
Maximaler Wasserdruck	10 bar
Anschlüsse der Einlassarmatur	3/4" BSP
Einlasspositionen	Heiß/links, kalt/rechts (von vorne betrachtet)
Auslassanschlüsse	1/2" BSP
Ventileinlass-Mittenabstände	150 mm wandmontiert oder 180 mm wannenmontiert. Die Rohrmitten können mit exzentrischen Ellenbogen (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden.
Zulauftemperatur	5 - 20°C Kaltwasserzufuhr
	55 - 65°C Warmwasserzufuhr
Materialien	Messing
	Metall und Kunststoff
Wassersystem	Erhöhte Schwerkraft
	Kombi- und ausgeglichene Hochdrucksysteme
Eigenschaften	Thermosafe
	Safe Touch
	Umsteller
	Höhenverstellbarer Schieber
	Durchflusskontrolle
	105 mm, 4 Strahlarten, unter anderem Eco mit 25 % geringerem Durchfluss
Farbe	Chrom
Gütesiegel	WRAS-Prüfung anhängig
Gewährleistungsfrist	Ventil - 5 Jahre
	Brausekopf und Set – 2 Jahre