


AQUALISA

MIDAS™ 220 BRAUSE-MISCHBATTERIE

MD220S.INT

MIT VERSTELLBAREM BRAUSEKOPF

MASSZEICHNUNG

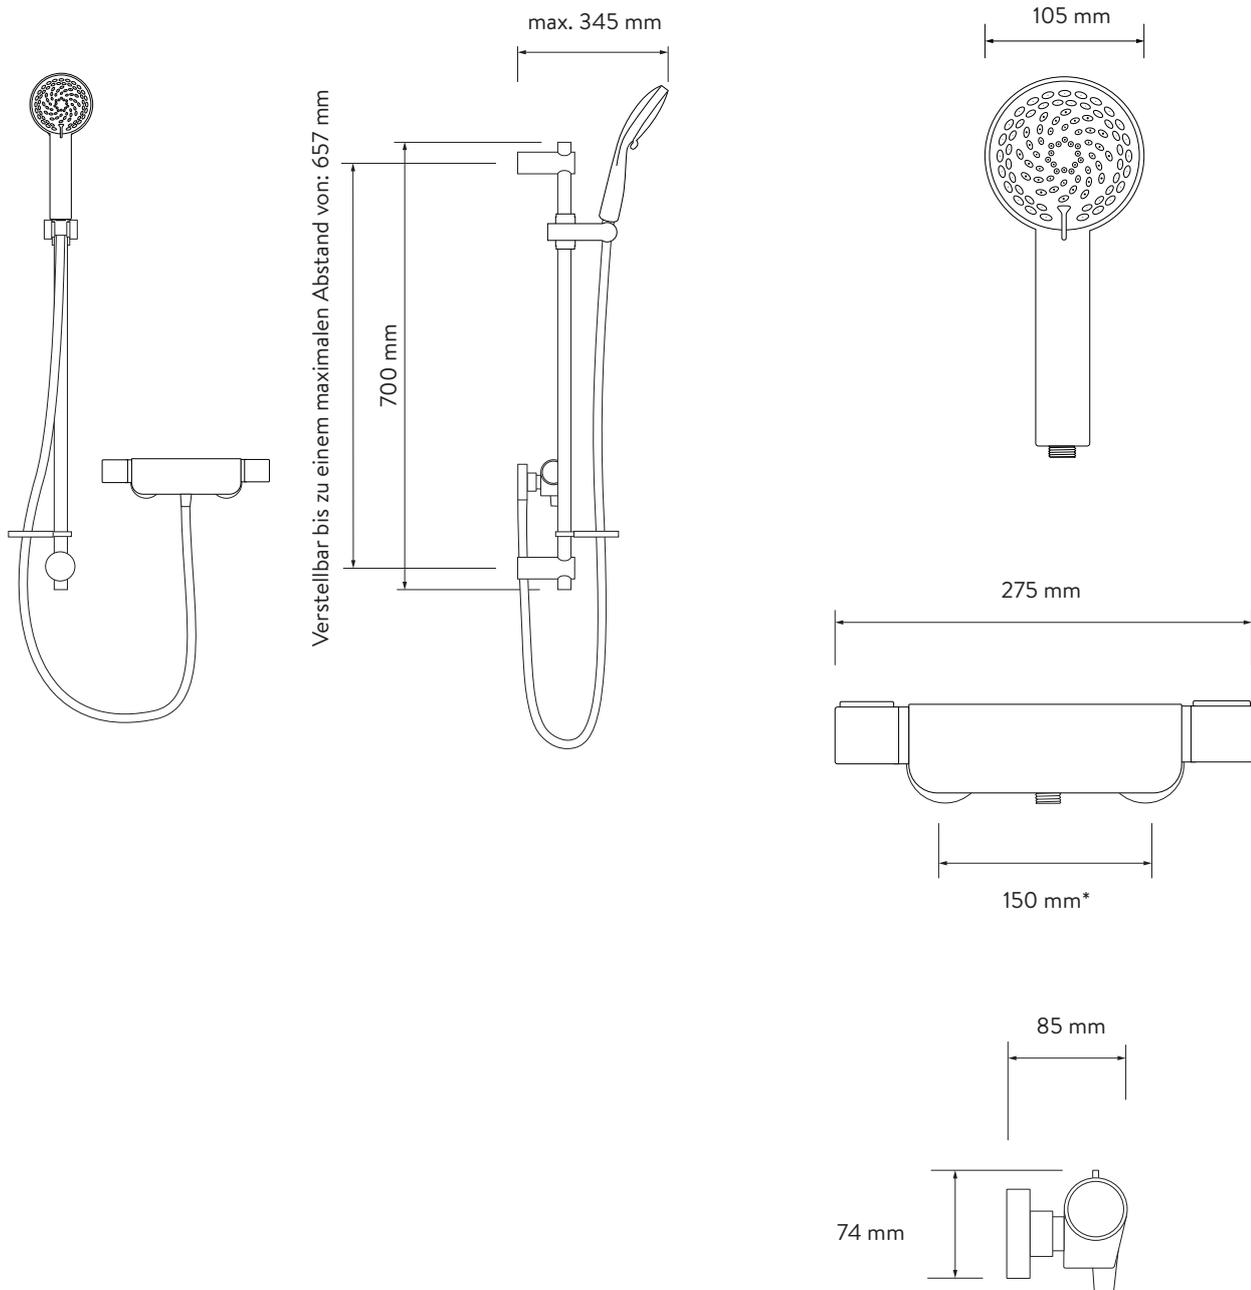

*Die Rohrmitten können mit den mitgelieferten Ellbogen zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden.

AQUALISA

MIDAS™ 220 BRAUSE-MISCHBATTERIE

MD220S.INT

MIT VERSTELLBAREM BRAUSEKOPF

TECHNISCHE DATEN

Minimal erforderlicher Wasserdruck	0,1 bar
Maximaler Wasserdruck	10 bar
Anschlüsse der Einlassarmatur	3/4" BSP
Einlasspositionen	Heiß/links, kalt/rechts (von vorne betrachtet)
Auslassanschlüsse	1/2" BSP
Ventileinlass-Mittenabstände	150 mm (Die Rohrmitten können mit den mitgelieferten Ellbogen zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden).
Zulauftemperatur	5 - 20°C Kaltwasserzufuhr
	55 - 65°C Warmwasserzufuhr
Materialien	Messing
	Metall und Kunststoff
Wassersystem	Schwerkraft
	Erhöhte Schwerkraft
	Kombi- und ausgeglichene Hochdrucksysteme
Eigenschaften	Thermosafe
	Safe Touch
	105 mm, 4 Strahlarten, unter anderem Eco mit 25 % geringerem Durchfluss
Farbe	Chrom
Gütesiegel	WRAS-Prüfung anhängig
Gewährleistungsfrist	Ventil - 5 Jahre
	Brausekopf und Set - 2 Jahre