

# AQUALISA


## MIDAS™ 220

### DUSCHSYSTEM

MD220SC.INT

MIT VERSTELLBARER HANDBRAUSE UND STATISCHER REGENBRAUSE  
- HP/COMBI

MASSZEICHNUNG

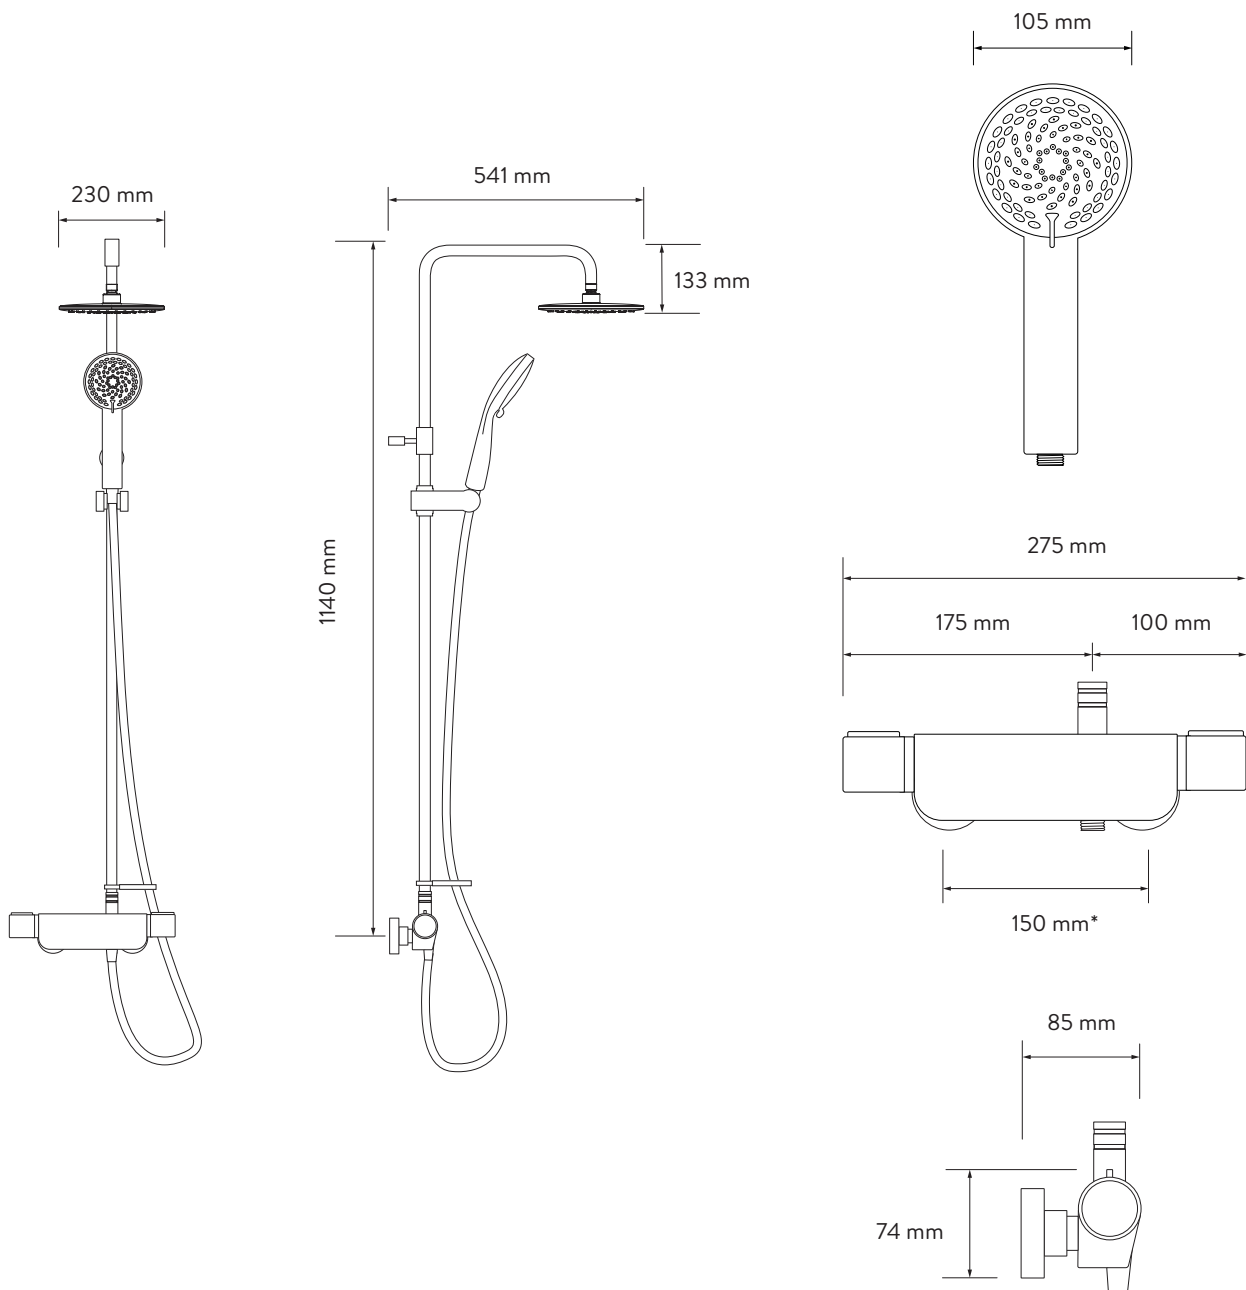

\*Die Rohrmitten können mit den mitgelieferten Ellbogen zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden.

# AQUALISA

## MIDAS™ 220

### DUSCHSYSTEM



MD220SC.INT

MIT VERSTELLBARER HANDBRAUSE UND STATISCHER REGENBRAUSE  
- HP/COMBI

---

#### TECHNISCHE DATEN

Minimal erforderlicher Wasserdruck	1 Bar
Maximaler Wasserdruck	10 bar
Anschlüsse der Einlassarmatur	3/4" BSP
Einlasspositionen	Heiß/links, kalt/rechts (von vorne betrachtet)
Auslassanschlüsse	1/2" BSP
Ventileinlass-Mittenabstände	150 mm (Die Rohrmitten können mit den mitgelieferten Ellbogen zwischen 130 mm und 170 mm angepasst werden).
Zulauftemperatur	5 - 20°C Kaltwasserzufuhr
	55 - 65°C Warmwasserzufuhr
Materialien	Messing
	Metall und Kunststoff
Wassersystem	Erhöhte Schwerkraft
	Kombi- und ausgeglichene Hochdrucksysteme
Eigenschaften	Thermosafe
	Umsteller
	Höhenverstellbarer Schieber
	Durchflusskontrolle
	Safe Touch
	105 mm, 4 Strahlarten, unter anderem Eco mit 25 % geringerem Durchfluss
Farbe	Chrom
Gütesiegel	WRAS-Prüfung anhängig
Gewährleistungsfrist	Ventil - 5 Jahre
	Brausekopf und Set - 2 Jahre