


# AQUALISA

## MIDAS™ 220 BATERIA WANNOWO-PRYSZNICOWA

MD220BSM.  
INT

Z REGULOWANĄ GŁOWICĄ - HP/COMBI

RYSUNKI WYMIAROWE

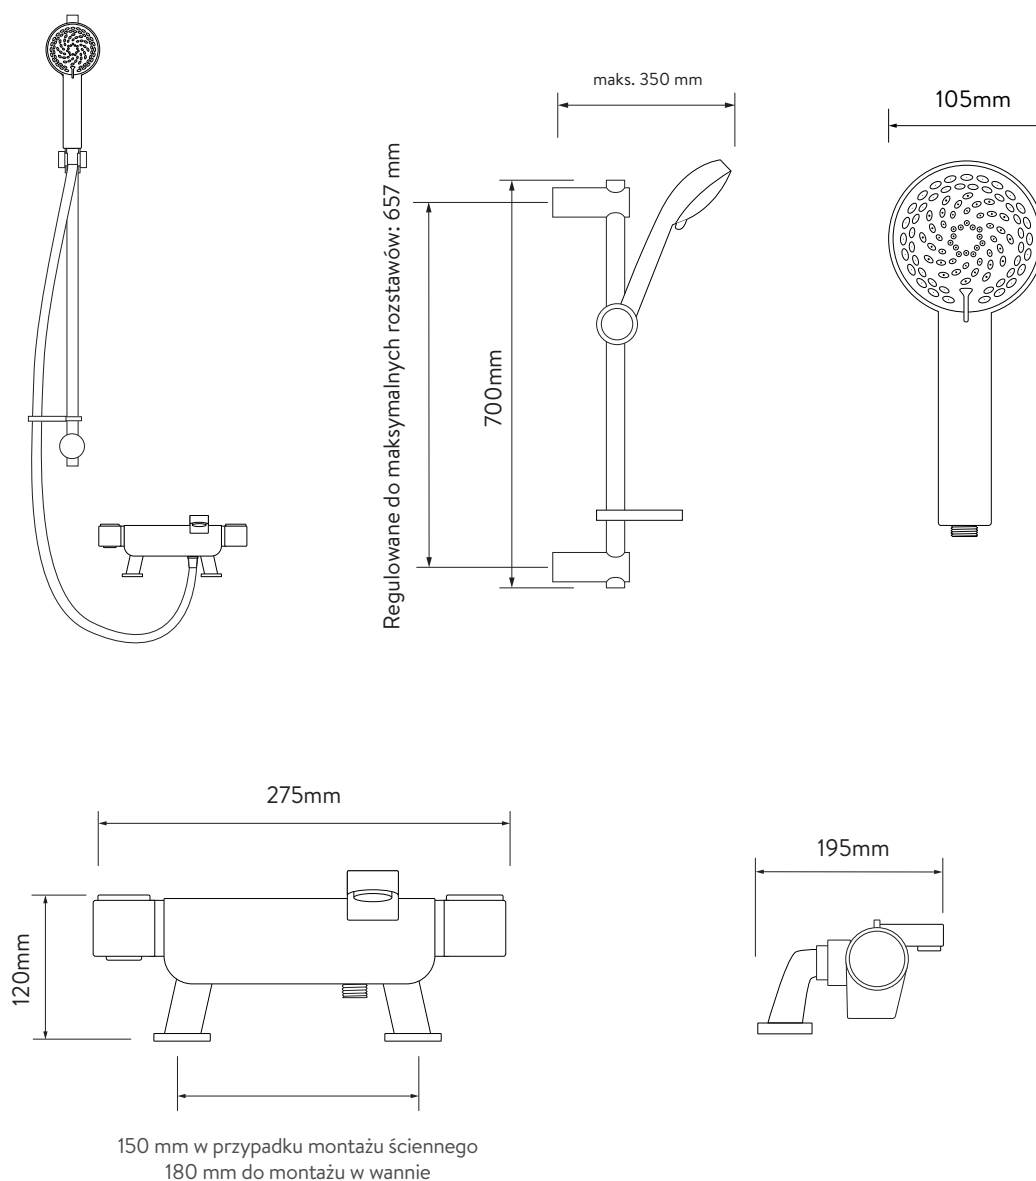

\* W przypadku montażu w ścianie rozstaw środków rur można regulować w zakresie od 130 mm do 170 mm za pomocą dostarczonych kolanek

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub modyfikacji produktu lub specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Informacje techniczne znajdują się w instrukcjach instalacji.

Wydanie 1 marca 2023 r.

# AQUALISA

## MIDAS™ 220 BATERIA WANNOWO-PRYSZNICOWA

MD220BSM.  
INT

Z REGULOWANĄ GŁOWICĄ - HP/COMBI

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia	1 bar
Wymagania dotyczące maksymalnego ciśnienia	10 barów
Przyłącza armatury wlotowej	3/4" BSP
Pozycje zasilania dopływu	Ciepła/lewa, zimna/prawa (patrząc od przodu)
Przyłącza wylotowe	1/2" BSP
Rozstaw wlotów zaworów	150 mm do montażu w ścianie lub 180 mm do montażu na wannie. Rozstaw środków rur można regulować w zakresie od 130 mm do 170 mm za pomocą kolanek mimośrodowych (nie są dostarczane z produktem)
Temperatura dopływu	5 - 20°C - dopływ wody zimnej
	55 - 65°C - dopływ wody ciepłej
Materiały	Mosiądz
	Metal i tworzywo sztuczne
Instalacja wodna	Podwyższona grawitacja
	Połączone i zrównoważone instalacje wysokociśnieniowe
Funkcje	Produkt termobezpieczny
	Produkt bezpieczny w dotyku
	Zawór rozdzielający
	Suwak z regulacją wysokości
	Regulacja przepływu
	105 mm, 4 typu strumienia, jeden ekonomiczny - 25% mniejszy przepływ
Kolor	Chrom
Atesty	W oczekiwaniu na atest WRAS
Okres gwarancji	Zawór - 5 lat
	Głowica prysznicowa i zestaw - 2 lata