

AQUALISA


MIDAS™ 220

BATERIA PRYSZNICOWA

Z REGULOWANĄ GŁOWICĄ

MD220S.INT

RYSUNKI WYMIAROWE

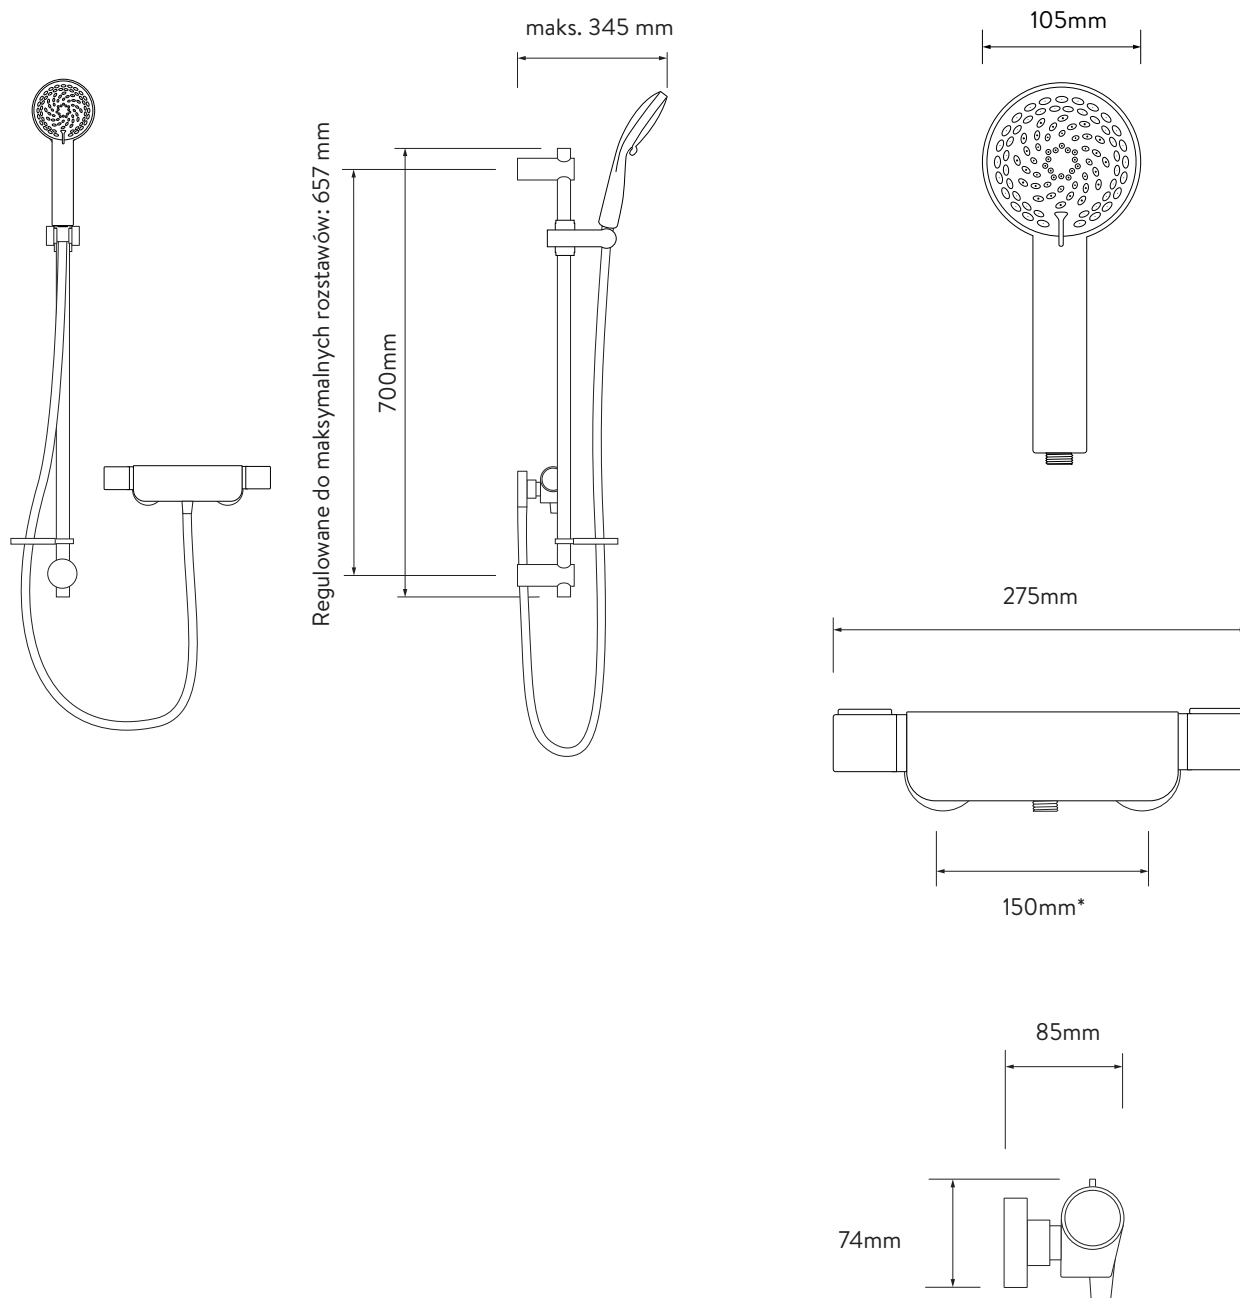

* Rozstaw środków rur można regulować w zakresie od 130 mm do 170 mm za pomocą dostarczonych kolanek

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub modyfikacji produktu lub specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Informacje techniczne znajdują się w instrukcjach instalacji.

Wydanie 1 marca 2023 r.

AQUALISA

MIDAS™ 220

BATERIA PRYSZNICOWA

MD220S.INT

Z REGULOWANĄ GŁOWICĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia	0,1 bara
Wymagania dotyczące maksymalnego ciśnienia	10 barów
Przyłącza armatury wlotowej	3/4" BSP
Pozycje zasilania dopływu	Ciepła/lewa, zimna/prawa (patrząc od przodu)
Przyłącza wylotowe	1/2" BSP
Rozstaw wlotów zaworów	150 mm (rozstaw środków rur można regulować w zakresie od 130 mm do 170 mm za pomocą dostarczonych kolanek)
Temperatura dopływu	5 - 20°C - dopływ wody zimnej
	55 - 65°C - dopływ wody ciepłej
Materiały	Mosiądz
	Metal i tworzywo sztuczne
Instalacja wodna	Grawitacja
	Podwyższona grawitacja
	Połączone i zrównoważone instalacje wysokociśnieniowe
Funkcje	Produkt termobezpieczny
	Produkt bezpieczny w dotyku
	105 mm, 4 typu strumienia, jeden ekonomiczny - 25% mniejszy przepływ
Kolor	Chrom
Atesty	W oczekiwaniu na atest WRAS
Okres gwarancji	Zawór - 5 lat
	Główica prysznicowa i zestaw - 2 lata