

# AQUALISA


## MIDAS™ 220

### KOLUMNA PRYSZNICOWA

HP/COMBI - MATOWA CZERŃ

MD220SC.  
MB.INT

RYSUNKI WYMIAROWE

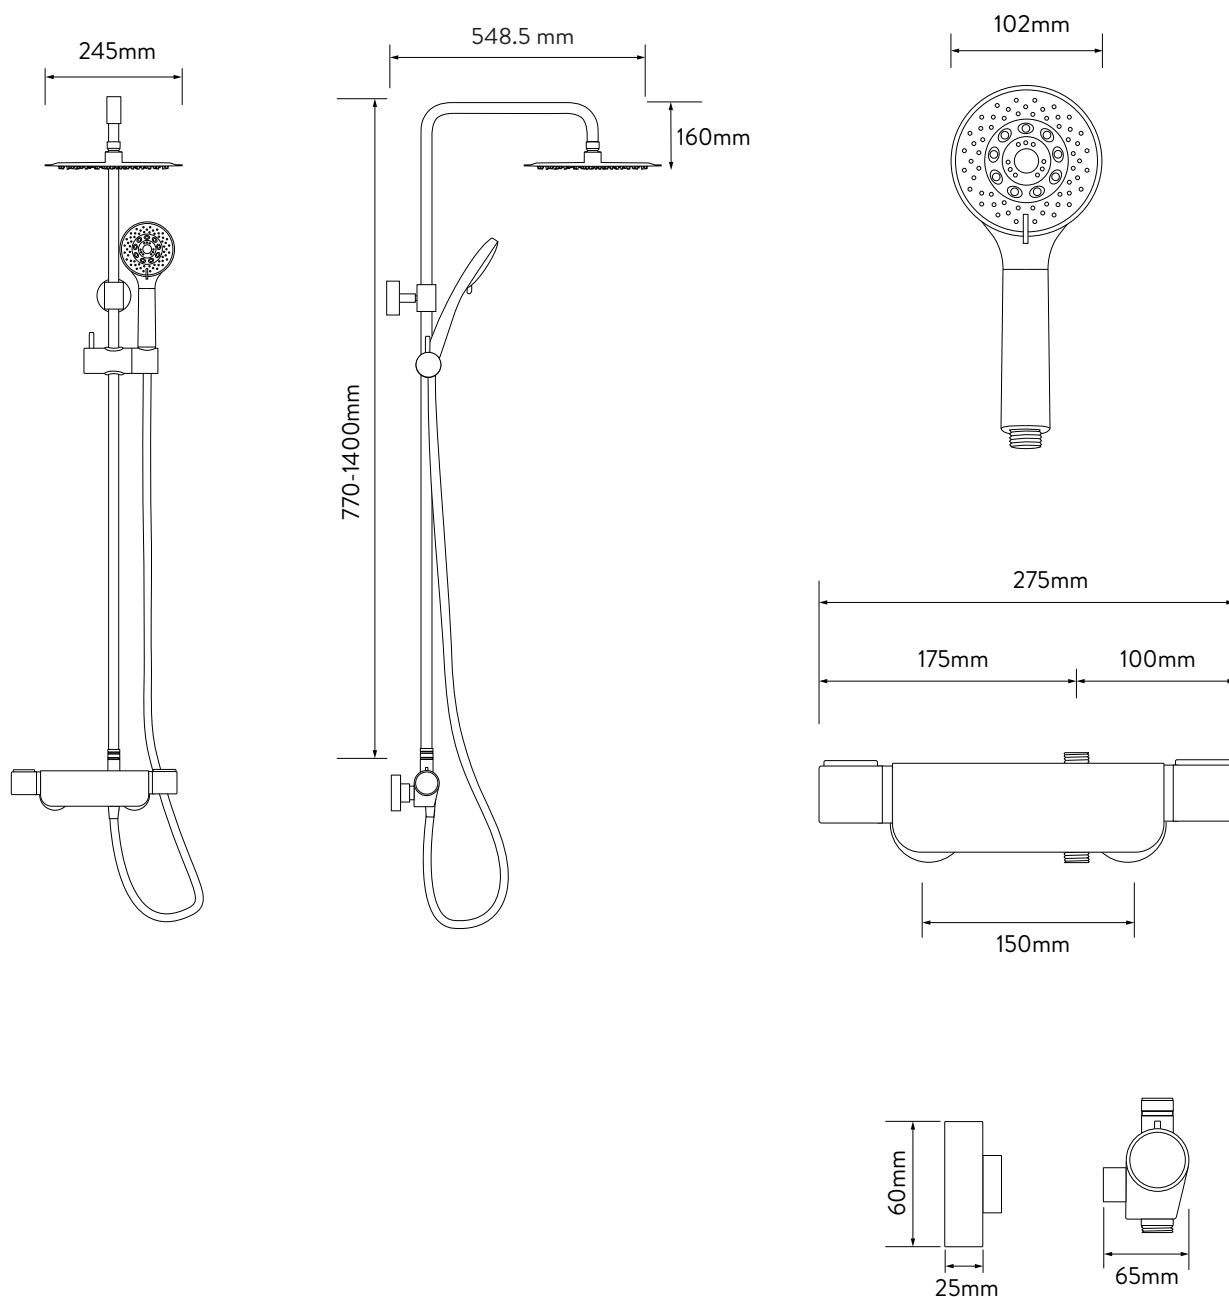

\* W przypadku modernizowanych instalacji rozstaw środków rur można regulować w zakresie od 130 mm do 170 mm za pomocą mimośrodowych kolanek (brak w zestawie).

Numer części: 911139.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub modyfikacji produktu lub specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Informacje techniczne znajdują się w instrukcjach instalacji.

Wydanie 1 marca 2023 r.

# AQUALISA

## MIDAS™ 220

### KOLUMNA PRYSZNICOWA



HP/COMBI - MATOWA CZERŃ

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia	0,1 bara
Wymagania dotyczące maksymalnego ciśnienia	10 barów
Przyłącza armatury wlotowej	3/4" BSP
Pozycje zasilania dopływu	Ciepła/lewa, zimna/prawa (patrząc od przodu)
Przyłącza wylotowe	1/2" BSP
Rura doprowadzająca	15 mm - w przypadku korzystania z dostarczonego zestawu do mocowania
Rozstaw wlotów zaworów	150 mm
Temperatura dopływu	5 - 20°C - dopływ wody zimnej
	55 - 65°C - dopływ wody ciepłej
Materiały	Metal i tworzywo sztuczne
Instalacja wodna	*Wzmocniony efekt grawitacyjny *Może wymagać pompy uniwersalnej (z głowicą podciśnieniową). Patrz instrukcja instalacji
	Połączone i zrównoważone instalacje wysokociśnieniowe
Funkcje	Produkt termobezpieczny
	Oddzielna regulacja temperatury z przyciskiem obejścia dla dodatkowego bezpieczeństwa
	W komplecie uchwyty ściennie do łatwego montażu
	Głowica stała 245 mm
	Teleskopowa kolumna prysznicowa o długości regulowanej w zakresie 770 mm - 1400 mm
	Suwak z regulacją wysokości
	Regulacja przepływu z wbudowanym rozdzielaczem do przełączania pomiędzy głowicami prysznicowymi
	Produkt bezpieczny w dotyku
	102 mm, 5-trybowa głowica z łatwymi w czyszczeniu miękkimi dyszami
	Wąż stalowy 1,5m
Kolor	Matowa czerń
Atesty	W oczekiwaniu na atest WRAS
Okres gwarancji	Zawór - 5 lat
	Głowica prysznicowa i zestaw - 2 lata