

AQUALISA


QUARTZ TOUCH™

2-WEG INBOUWKRAAN


QZST.A1.BV.
DVFC.INT.23

MET VERSTELBARE- EN VASTE PLAFOND REGENDOUCHEKOP - HP/COMBI

TECHNISCHE TEKENINGEN

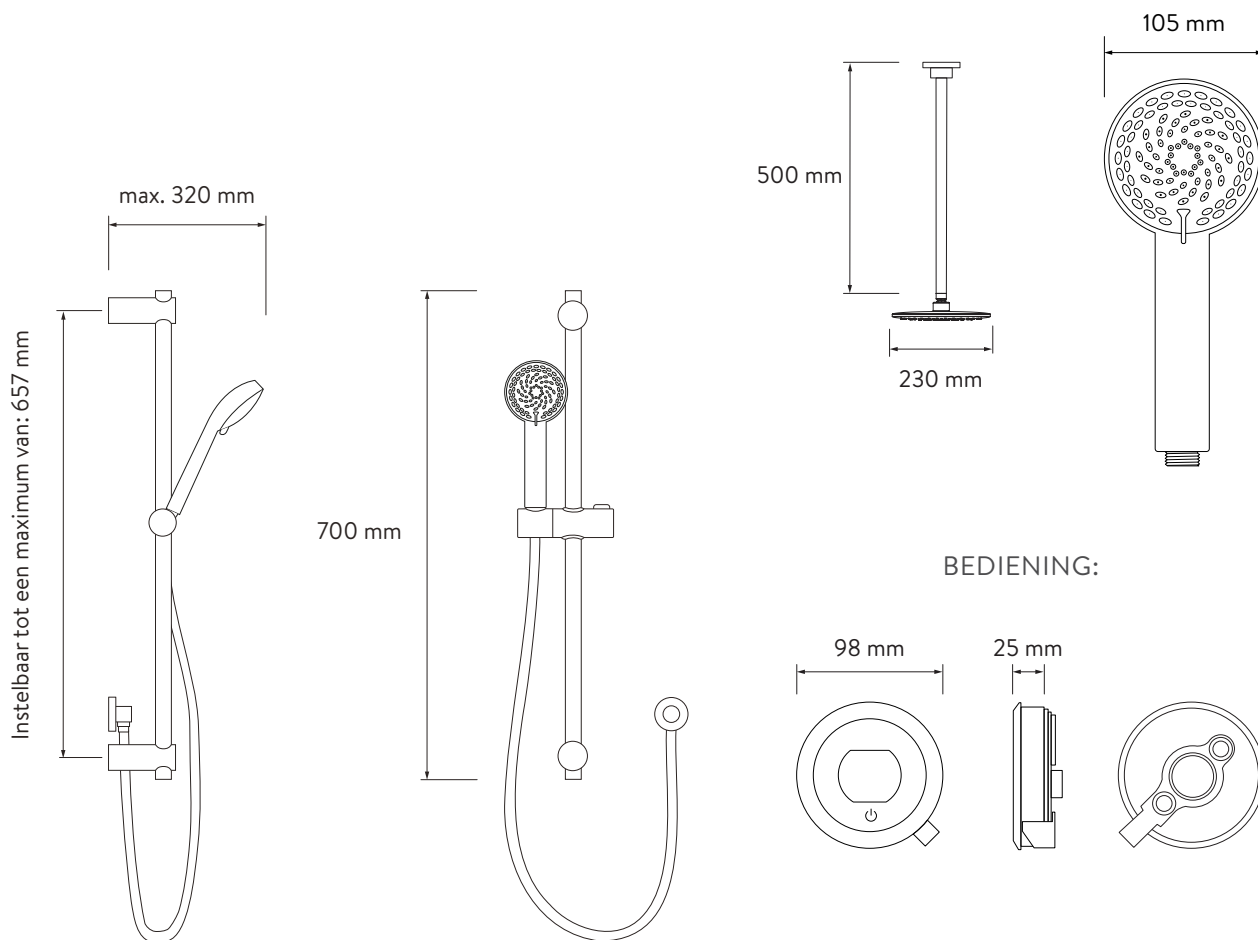

AQUALISA SMARTVALVE™

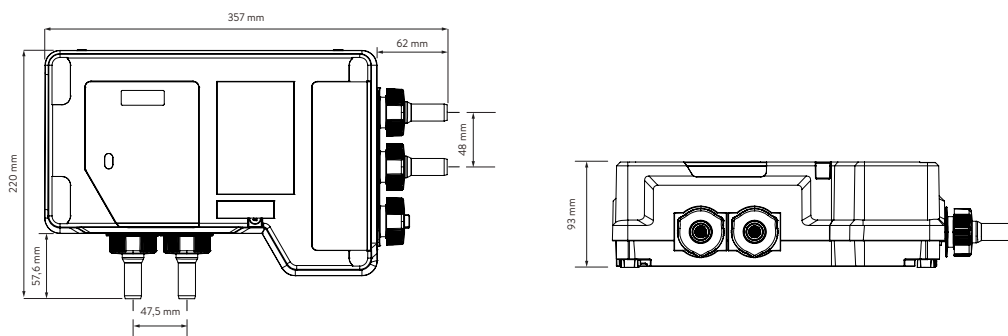

AQUALISA

QUARTZ TOUCH™

2-WEG INBOUWKRAAN

QZST.A1.BV.
DVFC.INT.23

MET VERSTELBARE- EN VASTE PLAFOND REGENDOUCHEKOP - HP/COMBI

TECHNISCHE TEKENINGEN

Minimale werkdruk	1 bar
Maximale werkdruk	5 bar
Piek werkdruk	7 bar
Aqualisa SmartValve™ aansluitingen voor toevoerfittingen	G 1/2 inch schroefdraad (gebruik vezelring bij montage) kraaninlaatcentra 48 mm, inlaattoevoerposities – warm rechts,koud links
Aqualisa SmartValve™ aansluiting voor toevoerfittingen	G 1/2 inch schroefdraad (installeer met een fiberschroefdraadring bij montage)
Toegestane Aqualisa SmartValve™ plaatsinglocatie	Zolder, droogkast, onder bad
Toevoertemperatuur	Koude inlaattemperatuur 1°C (minimaal) Koude inlaattemperatuur 15°C (maximaal) Warme inlaattemperatuur 65°C (maximaal)
Watersysteem	HP / Combi / Drukversterker
Kenmerken	Nabijheidssensor (om de bediening te activeren)
	Grote roterende temperatuurring
	Digitaal displaysysteem
	Unieke hendelbediening
	Door de gebruiker te definiëren doucheprofilen / ervaringen (beschikbaar via de Aqualisa-app)
	Indicator voor warm en gereed
	Optische aan/uit-schakelaar
	Magnetisch gedempte hendel
	105 mm, 4 sproeipatronen (verstelbare kop) inclusief eco-spray optie
	Wi-Fi & App-compatibel - bedien het product met uw smartphone en smart home-apparaat, bijv. Alexa, Google
	App-functies omvatten start/stop, instellen van stroom en temperatuur, douchetimer, gebruikersdashboard, gebruikstracker en hulp en ondersteuning
	Aqualisa SmartValve™
	Optionele draadloze oplaadbare afstandsbediening
U kunt elke keer de doucheuitloop selecteren die u als eerste wilt starten	
Digitale omstellertechnologie	
Garantieperiode	5 jaar garantie - douche-unit
	2 jaar garantie - douchekop en kit
Goedkeuringen	CE-markering
	UKCA
	BEAB