

AQUALISA


QUARTZ TOUCH™

VERDECKTER DOPPELAUSLASS


QZST.A1.BV.
DVFW.INT.23

MIT VERSTELLBARER KOPFBRAUSE UND FESTER REGENBRAUSE – HP/COMBI

MASSZEICHNUNGEN

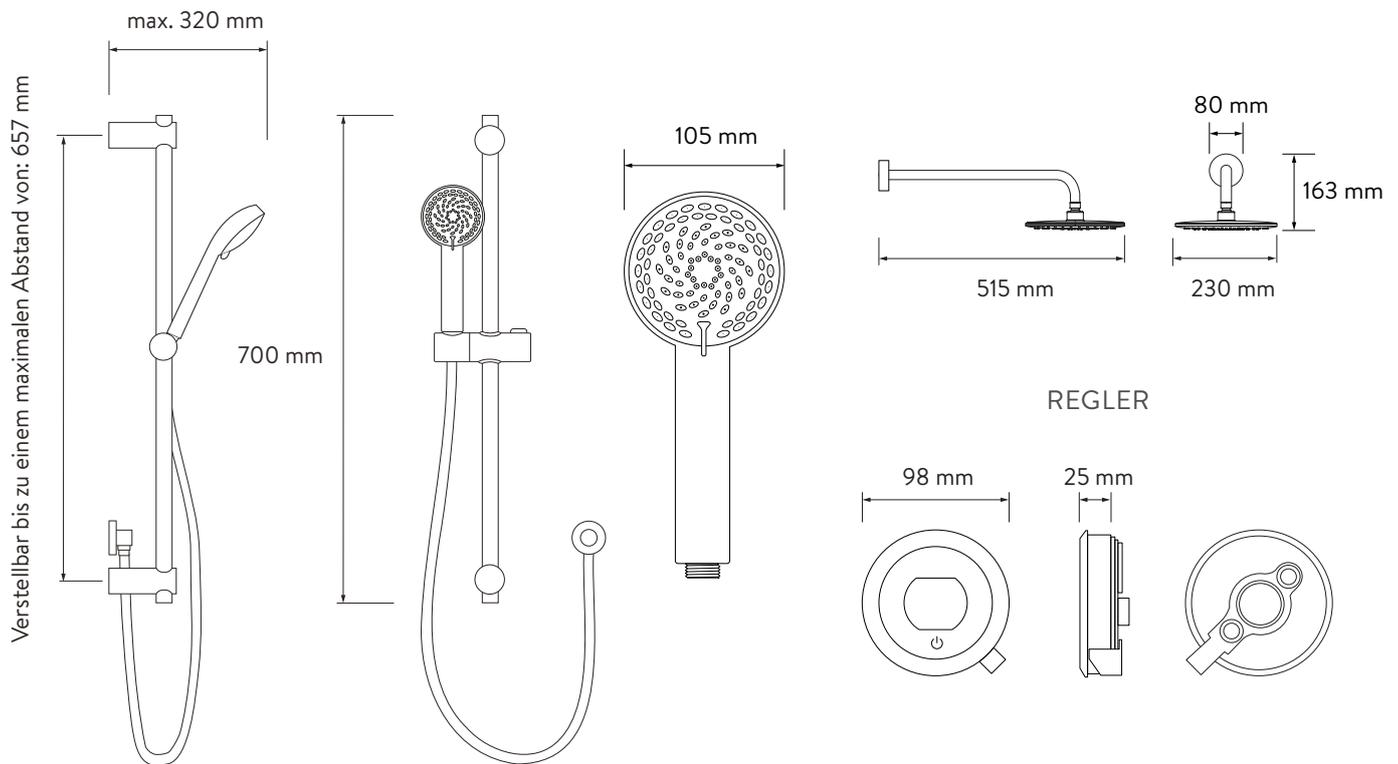

AQUALISA SMARTVALVE™

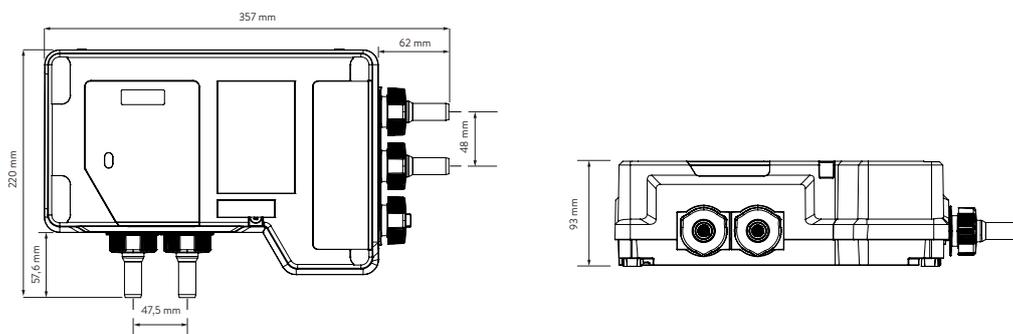

AQUALISA

QUARTZ TOUCH™

VERDECKTER DOPPELAUSLASS

QZST.A1.BV.
DVFW.INT.23

MIT VERSTELLBARER KOPFBRAUSE UND FESTER REGENBRAUSE – HP/COMBI

TECHNISCHE DATEN

Minimaler Betriebsdruck	1 bar
Maximaler Betriebsdruck	5 bar
Spitzen-Betriebsdruck	7 bar
Aqualisa SmartValve™ Einlassverschraubungen	G 1/2-Zoll-Gewinde (bei der Montage mit Unterlegscheibe montieren), Ventileinlassmitte 48 mm, Einlasspositionen – heiß rechts, kalt links
Aqualisa SmartValve™ Auslassverschraubung	G 1/2-Zoll-Gewinde (beim Einbau mit Unterlegscheibe versehen)
Zulässige Montageorte für Elisa SmartValve™ und Umlenker	Dachboden, Lüftungsschrank, unter der Badewanne
Zulauftemperatur	Kalteinlasstemperatur 1 °C (Minimum) Kalteinlasstemperatur 15 °C (Maximum) Warmeinlasstemperatur 65 °C (Maximum)
Wassersystem	HP / Kombi / Erhöhte Schwerkraft
Eigenschaften	Annäherungssensor (zum Einschalten des Reglers)
	Großer drehbarer Temperaturring
	Digitales Anzeigesystem
	Einzigartige Hebelsteuerung
	Benutzerdefinierbare Duschprofile / Erlebnisse (verfügbar über die Aqualisa App)
	Warm- und Bereitschaftsanzeige
	Optischer Ein/Aus-Schalter
	Magnetisch gedämpfter Hebel
	105 mm, 4 Brausemuster (verstellbarer Kopf) einschließlich Öko-Brauseoption
	Wi-Fi- und App-kompatibel – steuern Sie Ihr Produkt mit Ihrem Smartphone und Ihrem Smart Home-Gerät, z. B. Alexa, Google
	App-Funktionen wie Start/Stopp, Einstellen von Durchfluss und Temperatur, Dusch-Timer, Benutzer-Dashboard, Nutzungs-Tracker und Hilfe & Support
	Aqualisa SmartValve™
	Optionale kabellose, wiederaufladbare Fernbedienung
	Sie können Ihren Duschauslass individuell einstellen
Digitale Umlenktechnik	
Gewährleistungsfrist	5 Jahre Garantie – Duscheinheit
	2 Jahre Garantie – Duschkopf und Ausstattung
Gütesiegel	CE-Kennzeichnung
	UKCA
	BEAB