


AQUALISA

QUARTZ UNITY™


UTQ.A1.BV.
DVFW.INT.23

AVEC POMMEAU DE DOUCHE RÉGLABLE ET PISTOLET PULVÉRISATEUR
FIXÉ AU PLAFOND - HP/COMBI

SCHÉMAS DIMENSIONNELS

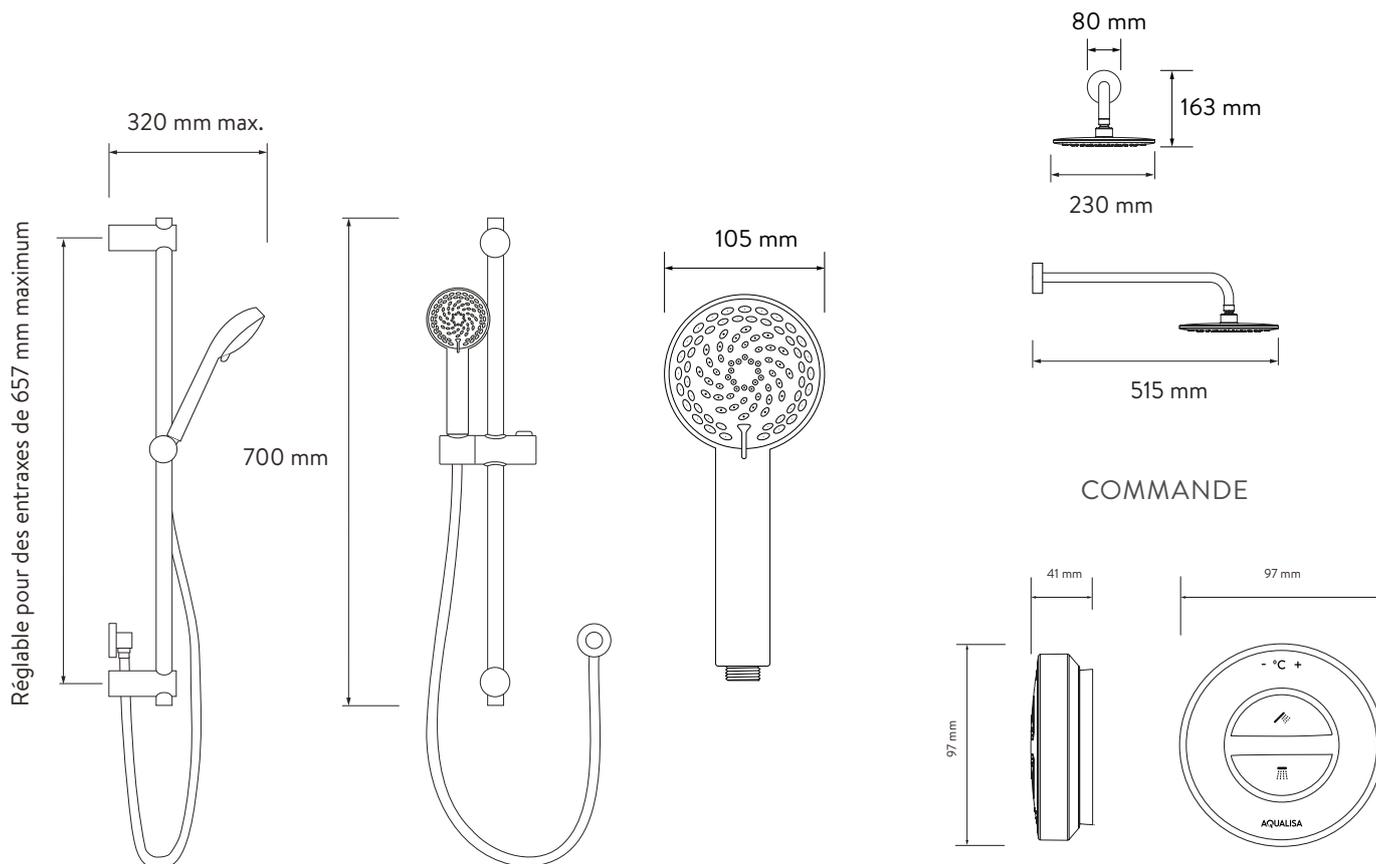

AQUALISA SMARTVALVE™

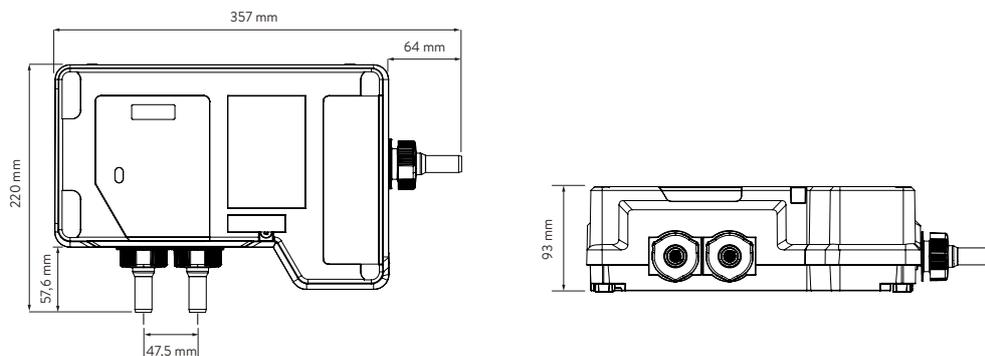

AQUALISA

QUARTZ UNITY™

UTQ.A1.BV.
DVFW.INT.23

AVEC POMMEAU DE DOUCHE RÉGLABLE ET PISTOLET PULVÉRISATEUR
FIXÉ AU PLAFOND - HP/COMBI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pression minimale de fonctionnement	1 bar
Pression maximale de fonctionnement	5 bars
Pression maximale de fonctionnement	7 bars
Raccords d'entrée Aqualisa SmartValve™	Filetage G de 1/2 pouce (installer une rondelle de fibre lors du montage)
Entraxes d'entrée de la vanne	48 mm
Positions de l'alimentation en eau	Chaud à droite, froid à gauche
Raccords de sortie Aqualisa SmartValve™	Filetage G de 1/2 pouce (installer une rondelle de fibre lors du montage)
Lieu d'installation autorisé d'Aqualisa SmartValve™	Grenier, placard d'aération, sous la baignoire
Température d'alimentation	Température d'entrée froide 1 °C (minimum) Température d'entrée froide 15 °C (maximum) Température d'entrée chaude 65 °C (maximum)
Systèmes d'approvisionnement en eau	HP / Combi / Gravité renforcée
Caractéristiques	Commande d'ouverture/fermeture par simple pression d'une touche
	L'affichage LED indique que la température prédéfinie a été atteinte.
	Compatible avec la télécommande filaire
	Compatible avec le Wi-Fi et l'application – contrôlez votre produit à l'aide de votre téléphone intelligent et de votre appareil domestique intelligent, à l'instar d'Alexa et de Google
	Les fonctions de l'application comprennent l'ouverture/la fermeture, la minuterie de la douche, le tableau de bord de l'utilisateur, le suivi de l'utilisation ainsi que l'assistance
	Aqualisa SmartValve™
	Technologie du déviateur numérique
Couleur	Chrome
Période de garantie	Garantie de 5 ans – unité de douche
	Garantie de 2 ans – pommeau de douche et kit
Approbatons	Marquage CE
	UKCA
	BEAB