


AQUALISA QUARTZ UNITY™


MET VERSTELBARE DOUCHEKOP

UTQ.A1.BV.
INT.23

TECHNISCHE TEKENINGEN

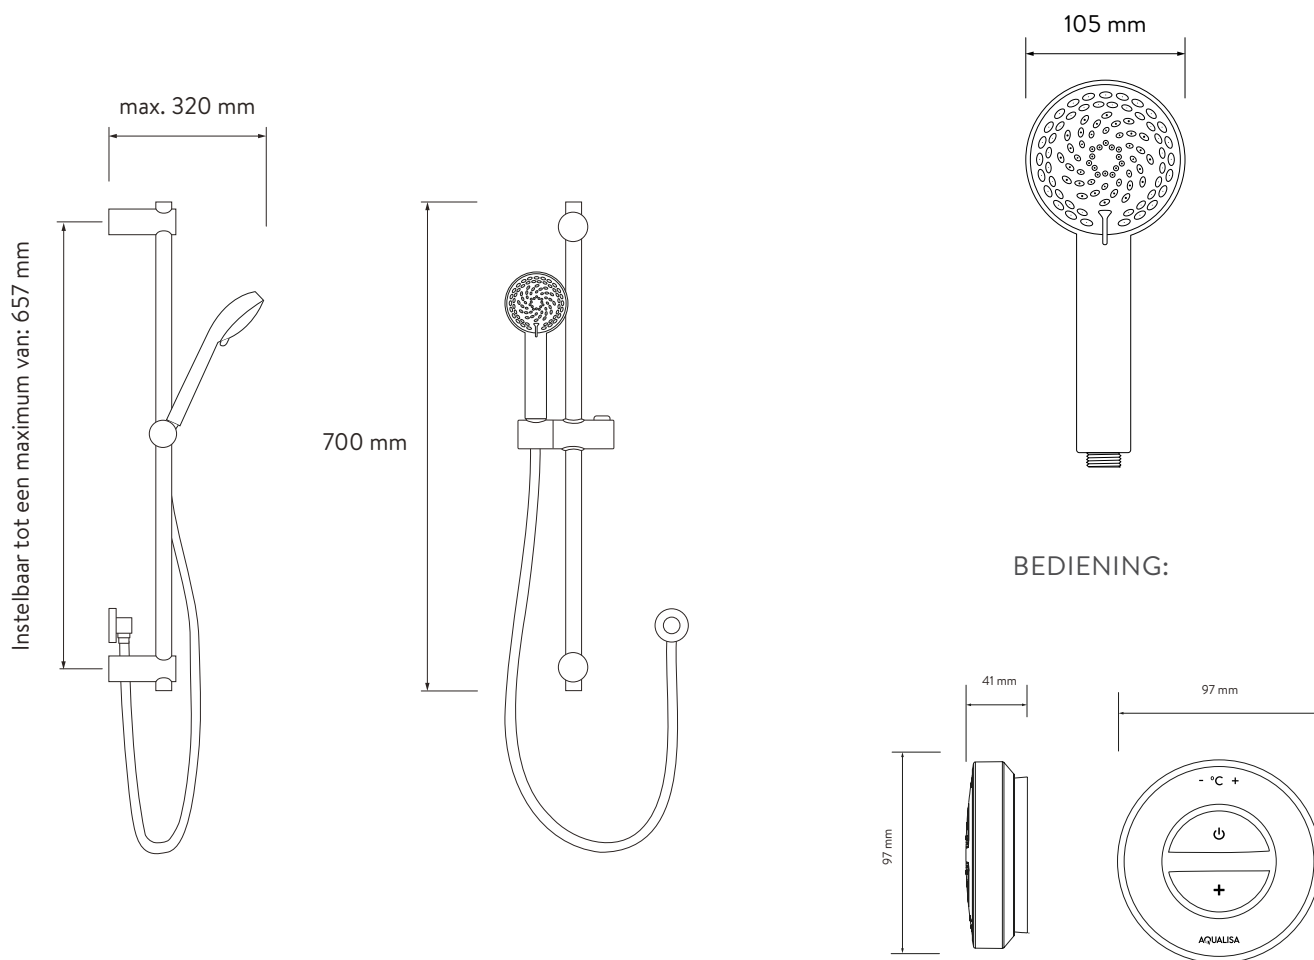

AQUALISA SMARTVALVE™

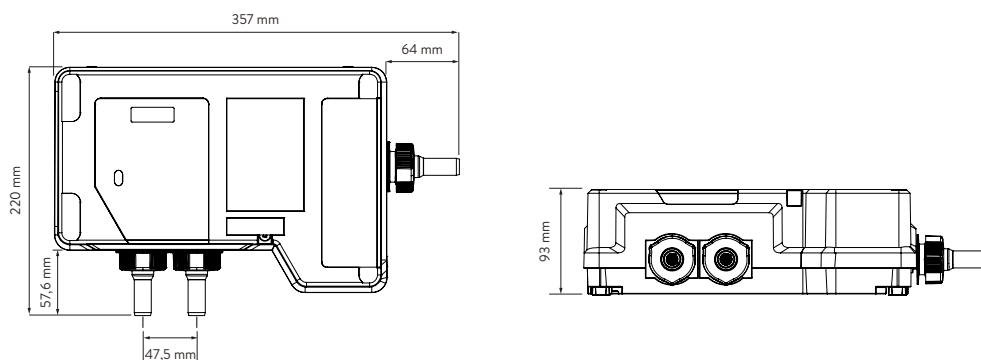

AQUALISA

QUARTZ UNITY™

MET VERSTELBARE DOUCHEKOP

UTQ.A1.BV.
INT.23

TECHNISCHE TEKENINGEN

| | |
|--|---|
| Minimale werkdruk | 1 bar |
| Maximale werkdruk | 5 bar |
| Piek werkdruk | 7 bar |
| Aqualisa SmartValve™ aansluitingen voor toevoerfittingen | G 1/2 inch schroefdraad (installeer met een fiberschroefdraadring bij montage) |
| Hartafstand aansluiting | 48 mm |
| Posities inlaattoevoer | Warm rechts, koud links |
| Aqualisa SmartValve™ aansluiting voor toevoerfittingen | G 1/2 inch schroefdraad (installeer met een fiberschroefdraadring bij montage) |
| Toegepaste Aqualisa SmartValve™ plaatsinglocatie | Zolder, droogkast, onder bad |
| Toevoertemperatuur | Koude inlaattemperatuur 1°C (minimum) Koude inlaattemperatuur 15°C (maximum) Warme inlaattemperatuur 65°C (maximum) |
| Watersysteem | HP / Combi / Drukversterker |
| Kenmerken | One-touch start/stop-bediening |
| | LED-display geeft aan wanneer de vooraf geselecteerde temperatuur is bereikt |
| | Boost-knop voor verbeterde doorstroming |
| | Wi-Fi & App-compatibel - bedien het product met uw smartphone en smart home-apparaat, bijv. Alexa, Google |
| | App-functies omvatten start/stop, douchetimer, gebruikersdashboard, gebruikstracker en hulp en ondersteuning |
| | Aqualisa SmartValve™ |
| | Compatibel met bedrade afstandsbediening |
| Kleur | Chroom |
| Garantieperiode | 5 jaar garantie - douche-unit |
| | 2 jaar garantie - douchekop en kit |
| Goedkeuringen | CE-markering |
| | UKCA |
| | BEAB |