


AQUALISA

BEZPIECZNA W DOTYKU, OKRĄGŁA KOLUMNA PRYSZNICOWA

AQ150BAR2.
INT

HP
CHROM

RYSUNKI WYMIAROWE

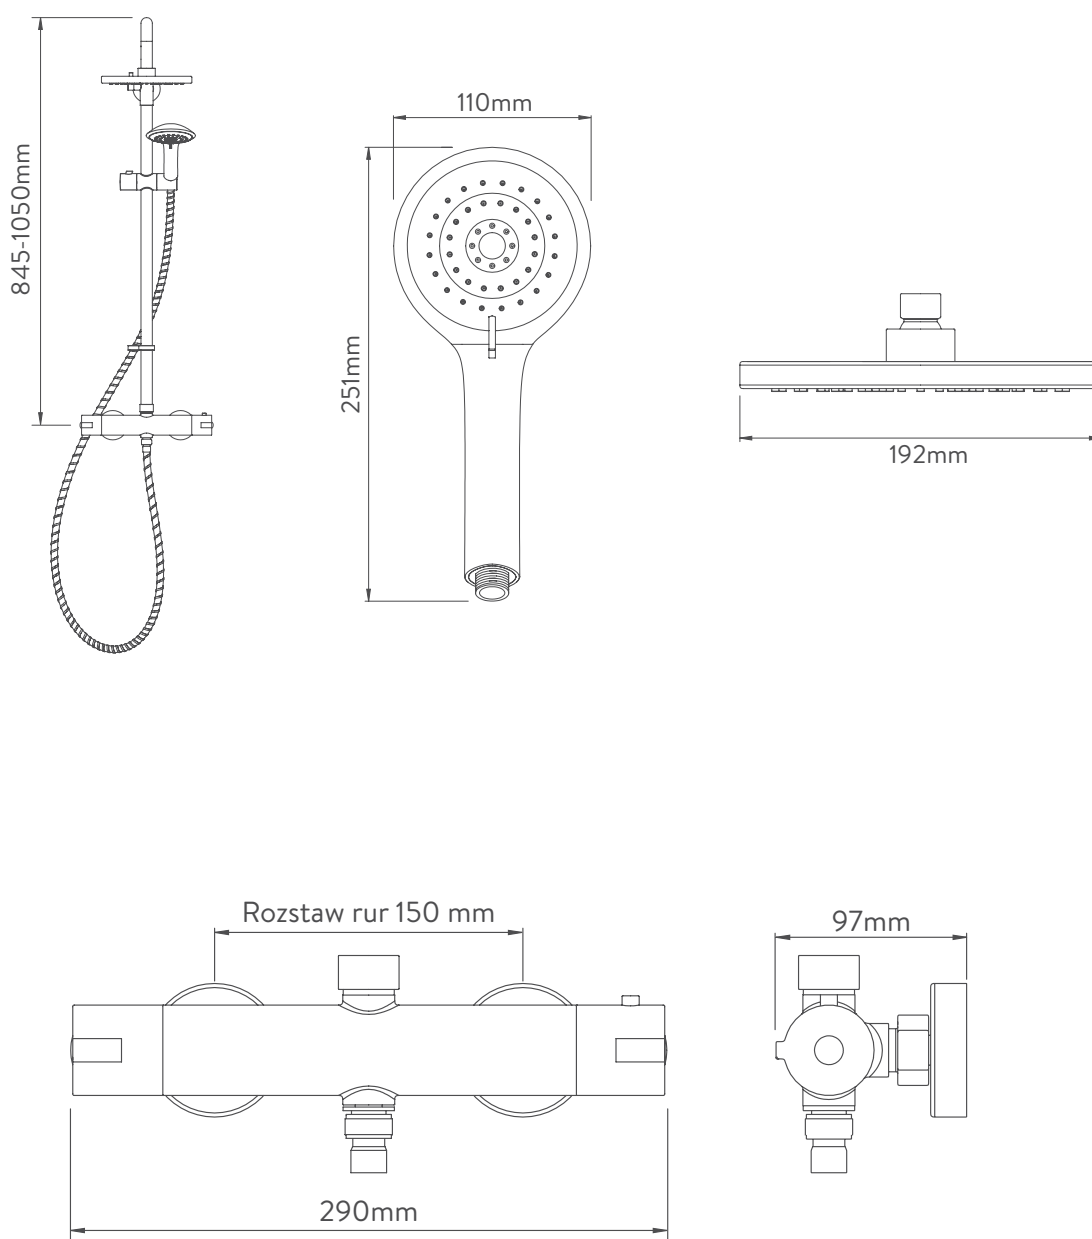

AQUALISA

BEZPIECZNA W DOTYKU, OKRĄGŁA KOLUMNA PRYSZNICOWA

AQ150BAR2.
INT

HP
CHROM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania dotyczące minimalnego ciśnienia	1 bar
Wymagania dotyczące maksymalnego ciśnienia	5 barów
Natężenie przepływu przy 3 barach	Głowica regulowana: 9,61 l/min Głowica stała: 10,29 l/min
Przyłącza armatury wlotowej	3/4" gwintowane
Pozycje zasilania dopływu z tyłu	Rozstaw rur 150 mm
Przyłącza wylotowe	Gwint 1/2"
Rozstaw wlotów zaworów	Rozstaw rur 150 mm
Temperatura dopływu	Maks. 65°C
Instalacja wodna	Wysokociśnieniowa
Funkcje	Oddzielna regulacja temperatury z przyciskiem obejścia dla dodatkowego bezpieczeństwa
	Bezpieczny w dotyku mosiężny korpus
	Regulacja przepływu z wbudowanym rozdzielaczem do przełączania pomiędzy głowicami prysznicowymi
	W komplecie uchwyty ściennie do łatwego montażu
	Gładkie dysze ułatwiające czyszczenie
	3 + 1 typy strumienia, łatwe sterowanie strumieniem za pomocą kliknięcia
	Teleskopowa kolumna prysznicowa o długości regulowanej w zakresie 845 mm - 1050 mm
	Głowica stała 192 mm, głowica regulowana 110 mm
	1,5 m chromowany wąż ze stali nierdzewnej (otwór 11 mm)
Kolor	Chrom
Okres gwarancji	5 lat